
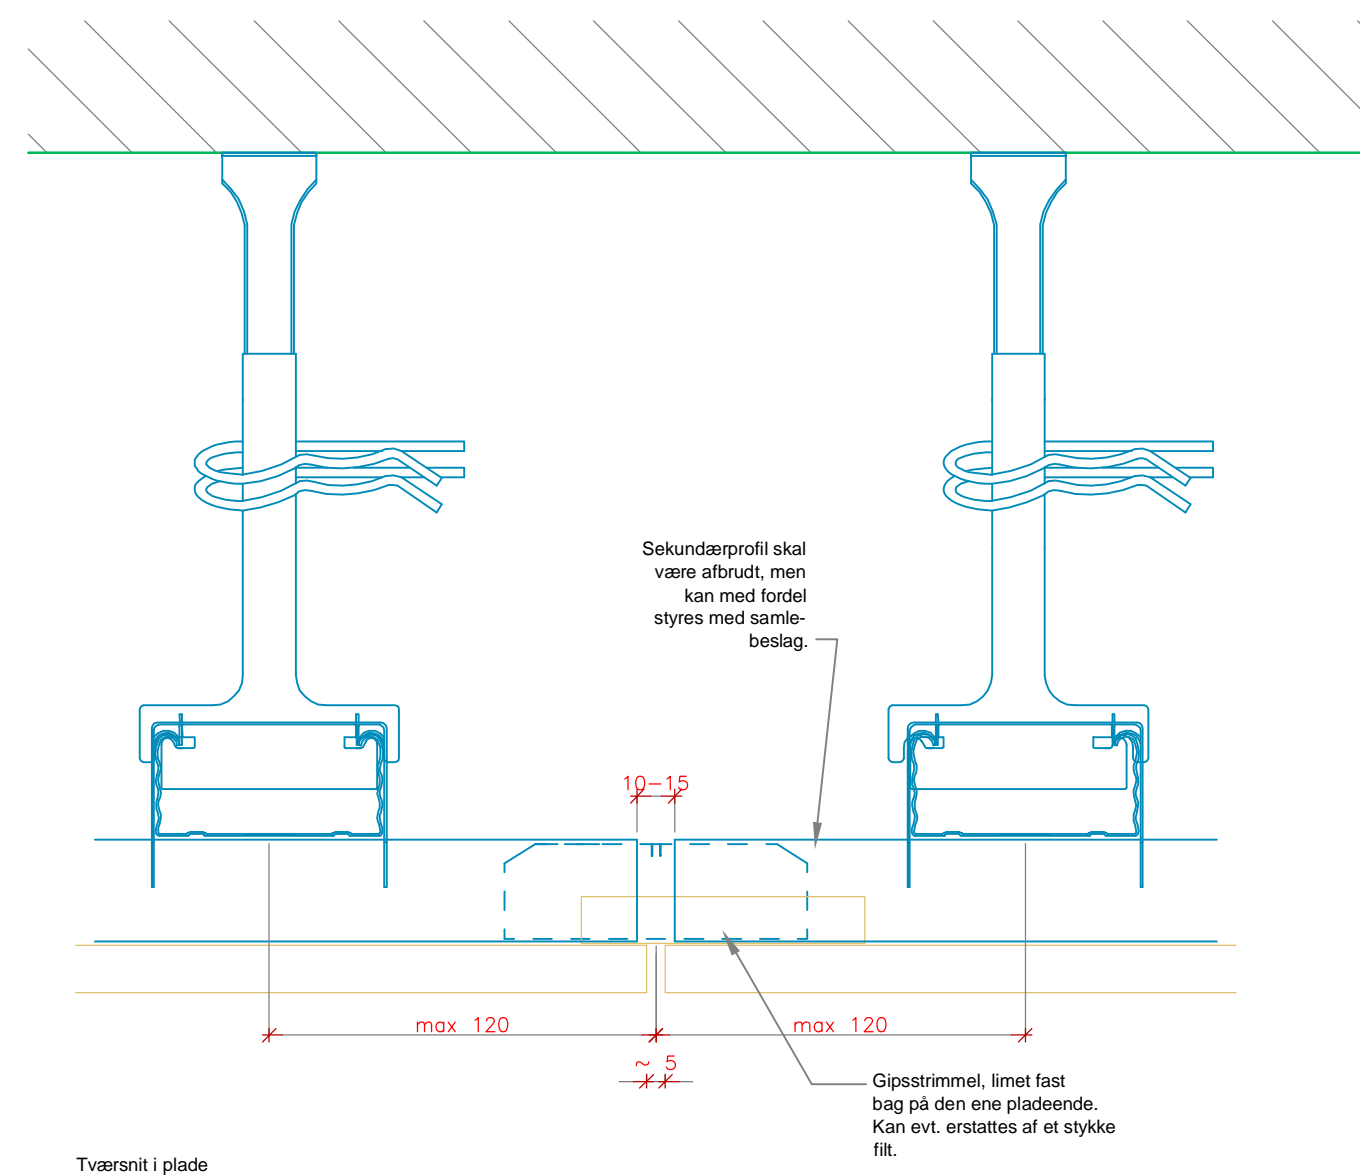



Dilatationsfuger

Der skal udføres dilatationsfuger pr. max 15 m i begge retninger.

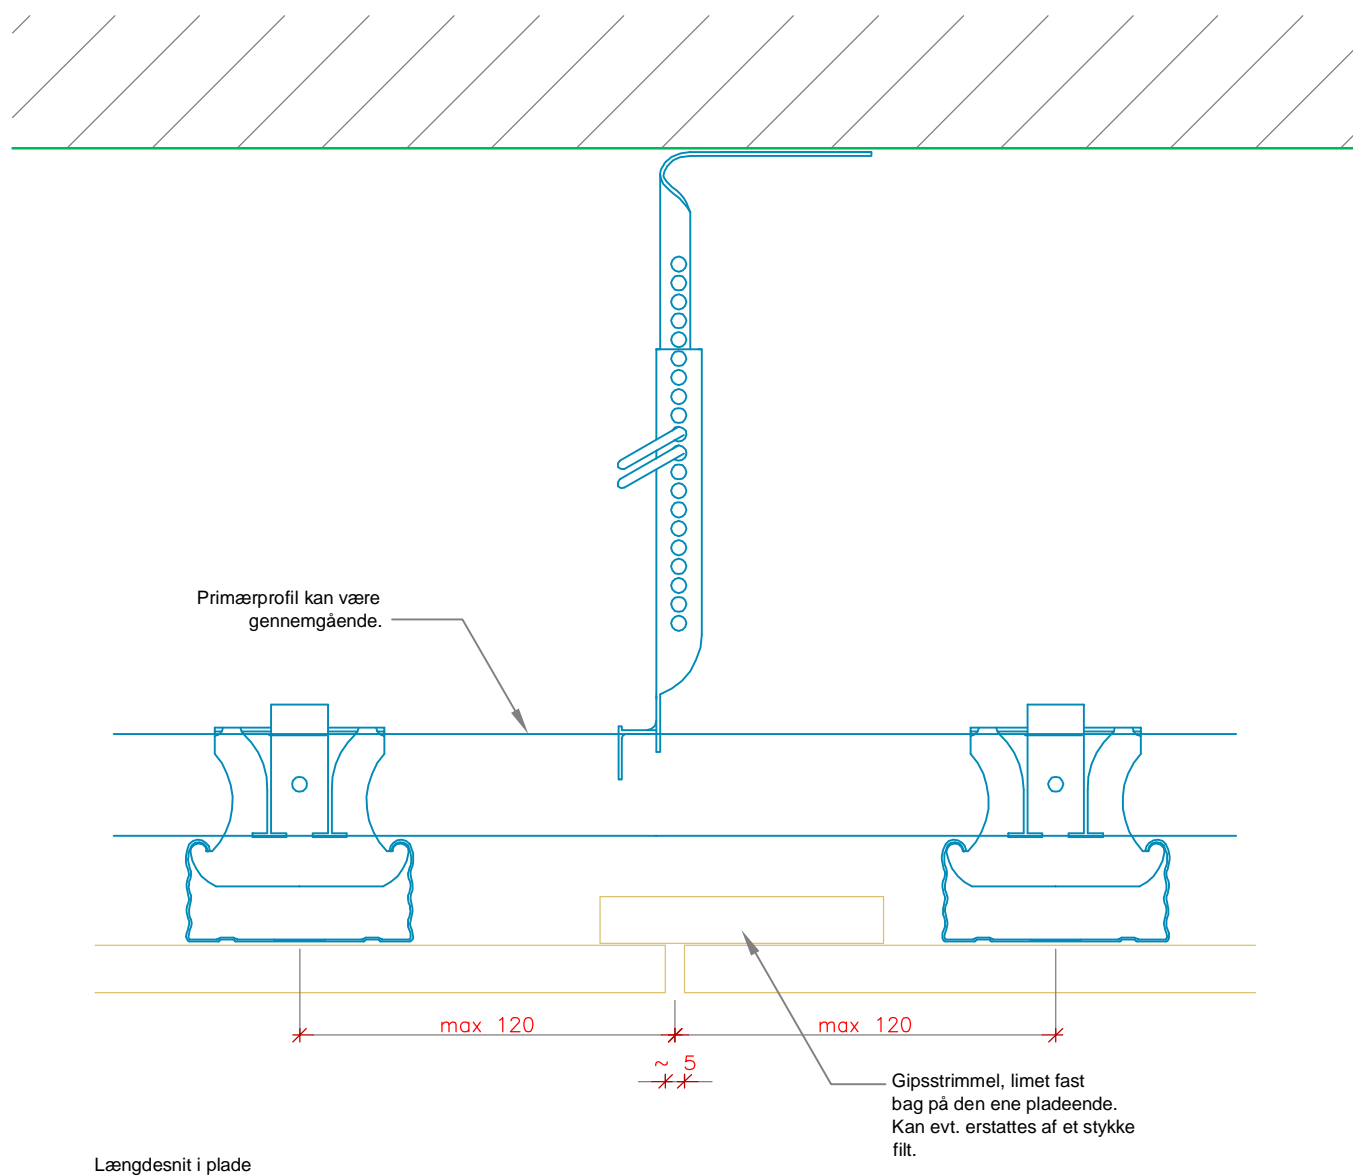

Hvor der eventuelt forekommer deciderede expansionsfuger i de primære konstruktioner, skal der tilsvarende være helt afbrudte konstruktioner i det nedhængte loft!

Produkt: Solo-/Stratopanel	Tegn.: 130822-6912-002
Emne: Dilatationsfuger	Mål: 1:2
	Dato: 22.08.2013
	Rev.:
	Sign.: NPJ
Knauf Danoline A/S Kløvermarksvej 6, DK-9500 Hobro T: +45 9657 3000 F: +45 9657 3001 www.knaufdanoline.com - info@knaufdanoline.com	Sagsnr.:
	Fil: