


CORRIDOR 400 MICRO - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Micro - 3x3 mm kvadratiske hull
Perforeringsprosent	10,6 %
Perforeringsmønster	M1

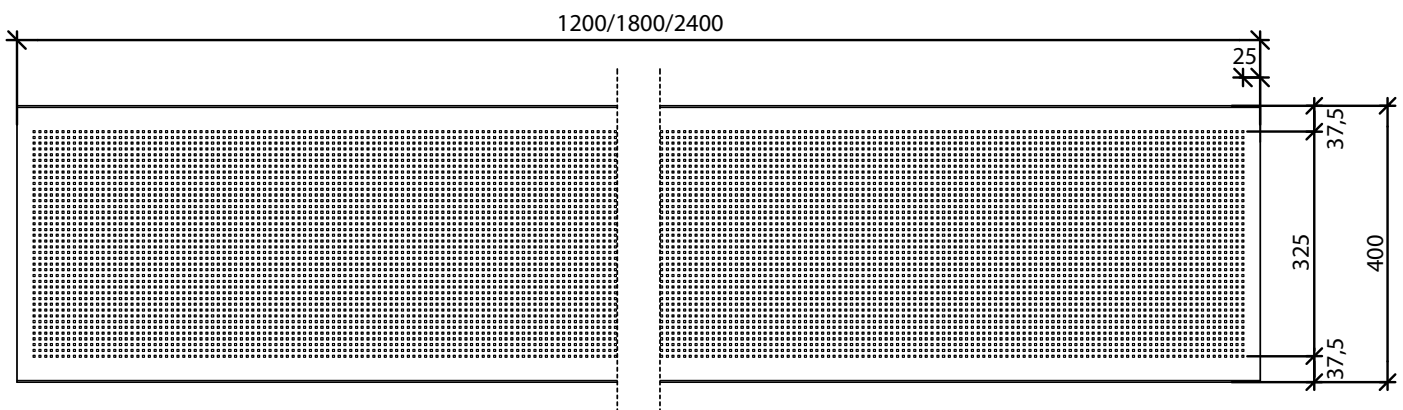

ABSORPSJONSKOEFFISIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,45	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75

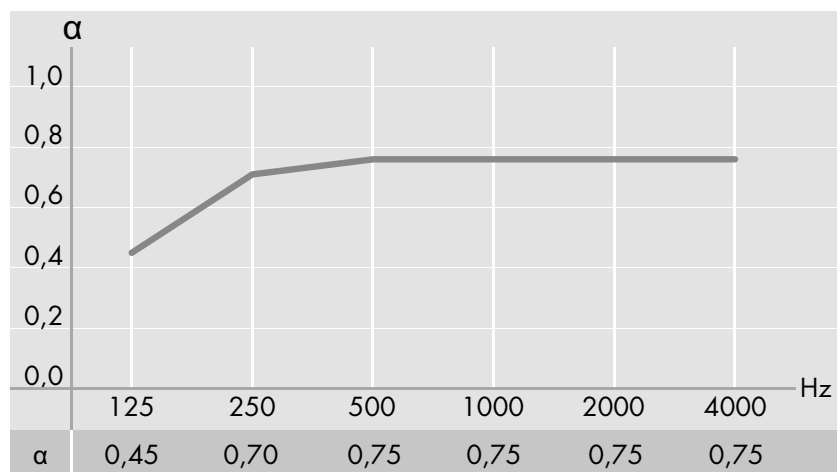

Ved 200 mm og 50 mm mineralull